Customer No.:

TP居中装

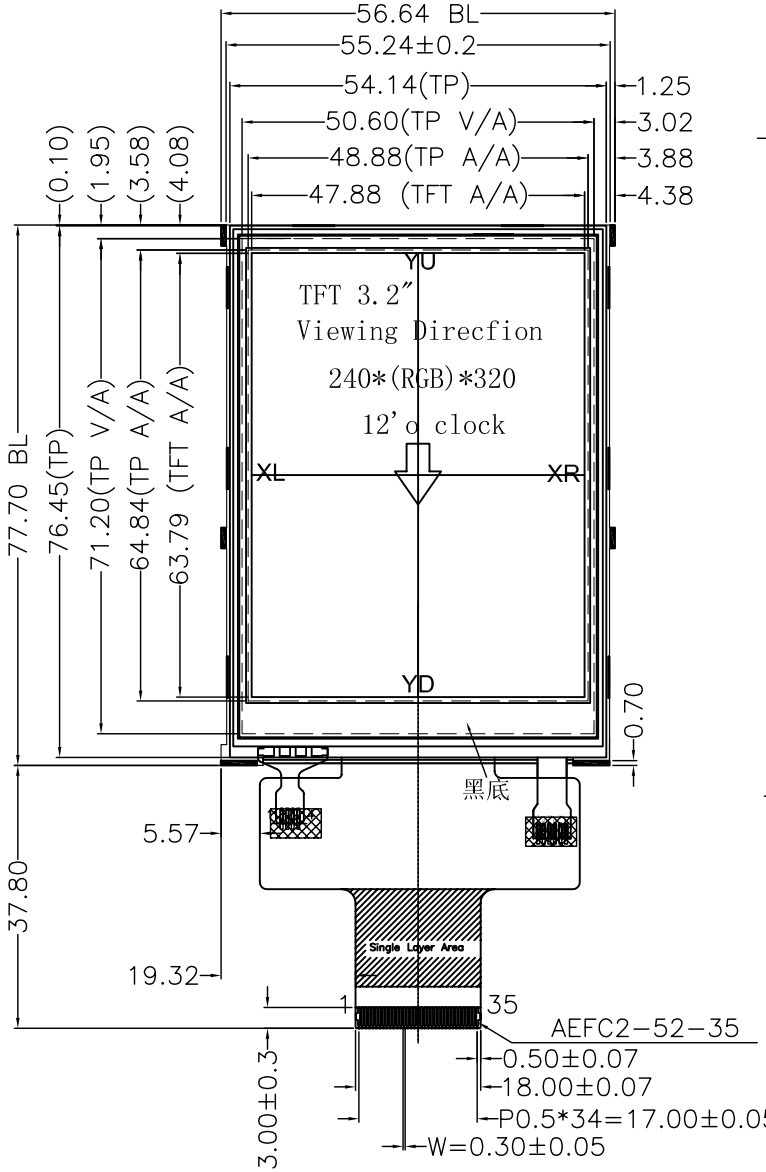

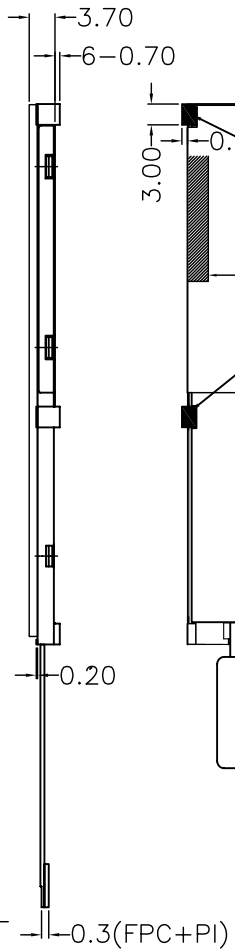

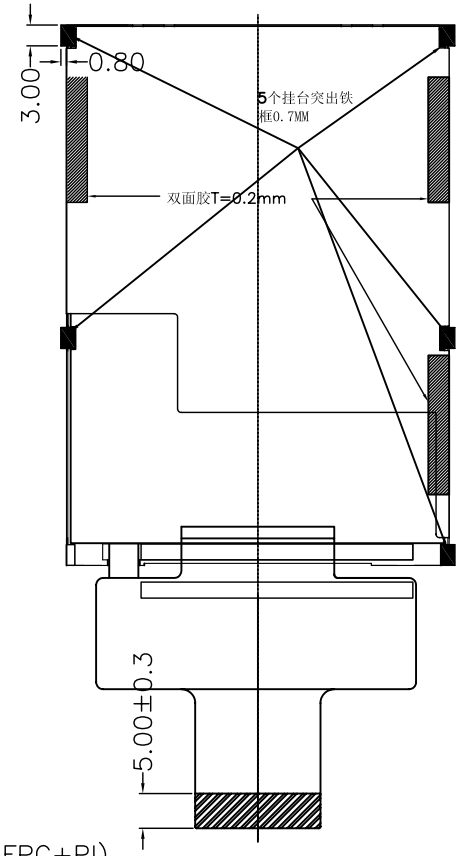

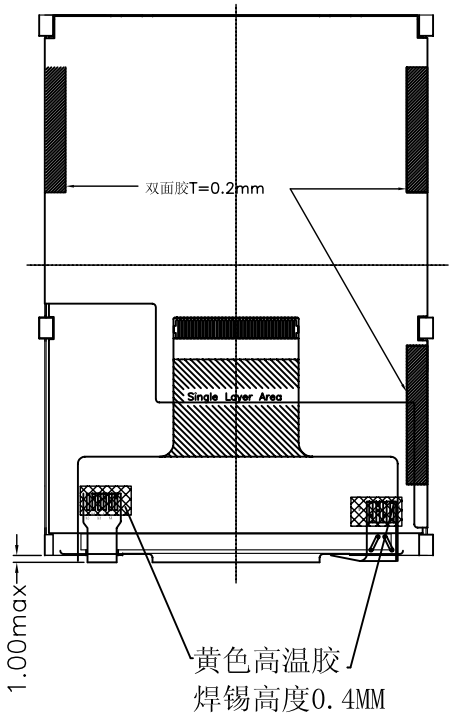

弯折后示意图

展开出货

接口定义

1	LED+
2	LED-
3	DOTCLK
4	HSYNC
5	VSYNC
6	SCL
7	SI
8	DEN
9	WR
10	RS
11	RESET
12	CS
13	B0 (D4)
14	B1 (D3)
15	B2 (D2)
16	B3 (D1)
17	B4 (D0)
18	G0 (D6)
19	G1 (D7)
20	G2 (D8)
21	G3 (D9)
22	G4 (D10)
23	G5 (D11)
24	R0 (D13)
25	R1 (D14)
26	R2 (D15)
27	R3 (D16)
28	R4 (D17)
29	X-(XL)
30	Y-(YD)
31	X+(XR)
32	Y+(YU)
33	VDD
34	GND
35	GND

LED CIRCUIT DIAGRAM:



1.Display Type	TFT/NORMALLY BLACK/TRANSMISSIVE
2.Viewing Angle	12 O'clock
3.LCD Controller/Driver	HX8347G
4.Operation Temperature	-20°C ~ 70°C
5.Storage Temperature	-30°C ~ 80°C
6.Backlight Speciality	White LED Backlight(5 dies) IF=15mA/LED, VF=3.2±0.2V

AMEND			名称	
△			TOLERANCE: DECIMAL	PRODUCT NO. / DRAW NO. / REV A
△				DWN LIHUIRONG / DSN
△			± .20	CHKD / APPD
A	CONTENT1	DATE1	∠ ± 1/4°	UNIT mm SIZE: A4 / SHEET: 4-1
NO.	CONTENT	DATE		